

The Teagle logo is displayed in white text on a red rectangular background.

Teagle

# TOMAHAWK

8200 Serie Einstreugeräte



**SYNCHRO**  
START - STOP - RUN

teagle.de   

# VORTEILE

## WARUM SOLLTE MAN EIN BALLENAUFLÖSEGERÄT HABEN

Spart Zeit und Geld!



### ZUM EINSTREUEN

**Arbeitserleichterung** – eine Person kann einfach und schnell Einstreuen.

**Stroh einsparen** - Praktiker erzählen regelmäßig von bis zu 30% Ersparnis. Das Stroh wird gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt. Streuen Sie nur so viel ein wie tatsächlich notwendig ist.

**Saubereres und gesünderes Vieh** – das Stroh wird leicht zerkleinert um die Feuchtaufnahme und den Komfort des Viehs zu verbessern. Da das Stroh nicht gehäckselt wird behält die Mistmatratze ihre Struktur und bietet hygienische Liegeflächen.

**In Liegeboxen** – Stroh nach Ihren Bedürfnissen häckseln/verteilen. Besserer Mist – Stroh wird gleichmäßiger in die Mistmatratze eingetreten und fördert eine gleichmäßige Rotte und Ausbringung.

**Sicheres Einstreuen** - kein Betreten der Boxen notwendig.



### ZUM FÜTTERN

**Eine Maschine, zwei Aufgaben** Einstreuen und die Futtervorlage.

**Vielseitigkeit** – Wenn Sie eine Kultur in Ballen pressen können, können wir diese zur Fütterung vorlegen! Egal ob Silage aus dem Stock oder Silageballen, auch Heu und Hackfrüchte.

**Bessere Schmackhaftigkeit** – Kunden berichten von besserer Futterverwertung bei der Vorlage von aufgelösten Silageballen.

**Geringere Selektion** - Weniger Futterverluste.



### ZUM HÄCKSELN

**Futterstroh** für den Einsatz im Futtermischwagen mit dem einzigartigen „Dual Chop“-System.

**Effizienzsteigerung** – reduzieren Sie die Zeiten im Mischwagen.

**Effektivere Futterverwertung** -präzise geschnittenes Stroh regt die Pansenaktivität und Verdauung an.

**Prävention von Musen** – weniger Strukturverlust der Silage in einer Mischration.

**Produktion bei Bedarf** – keine Vorratshaltung mehr notwendig.



## PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS Beeindruckende Amortisation

Unter Berücksichtigung der Kosten für Stroh, Traktor und Arbeitskraft, der Erlöse durch das gesteigerte Tierwohl und den Wiederverkaufswert der Maschine, berichten Tomahawk-Besitzer immer wieder von einer guten Kapitalrendite bei einer Investition in eine Teagle Tomahawk.

All dies macht die Tomahawk zweifellos zu einem echten Gewinner.

### TOMAHAWK MODELLE



|                                      | 8200 | 8500 | 9500 | 1010 | Dual Chop |      | Front-Anbau |
|--------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|-------------|
|                                      |      |      |      |      | 8250*     | 8555 | Telehawk*   |
| <b>Einstreuen</b><br>Stroh verteilen | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓         | ✓    | ✓           |
| <b>Futtervorlage</b><br>Silage/Heu   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗         | ✓    | ✗           |
| <b>Kurzschnitt</b><br>ab 50 mm       | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓         | ✓    | ✗           |

\* empfohlener Feuchtegehalt von max. 20 %

## NEUER STANDARD Ballenverarbeitung

Neuvorstellung der jüngsten Baureihe Einstreugeräte.

Von Grund auf neu entwickelt, vereint die 8200 die Stärken der 7100 und 8100, deren Nachfolge sie antritt.

Die neue 8200 Serie umfasst 2 Modelle die jeweils angebaut oder gezogen erhältlich sind:

- **8200**-Futter vorlegen und Stroh einstreuen.
- **8250**-dual chop für die intensive Stroh-aufbereitung und das Einstreuen.




## SYNCHRO START - STOP - RUN

- ◀ Pause / Zurück Modus zum Stop oder Start des Materialflusses auf Knopfdruck
- ◀ Einstellbare Position des Ballenrückhaltekamms zur Optimierung der Auflösegeschwindigkeit in Stroh, Heu oder Silage
- ◀ Automatikmodus synchronisiert die Geschwindigkeit des Kratzbodens und die Position des Rückhaltekamms
- ◀ Drückt den Ballen beim Start von der Auflösewalze weg

## NEUE DUAL CHOP AUFLÖSEWALZE

Das einzigartige 8250 Dual Chop Design zur Erzeugung von Kurzstroh wurde grundlegend überarbeitet und die Schnittfrequenz um 40 % auf über 60.000 Schnitte/min erhöht, um feine und gleichmäßige Schnittlängen zu erzeugen.

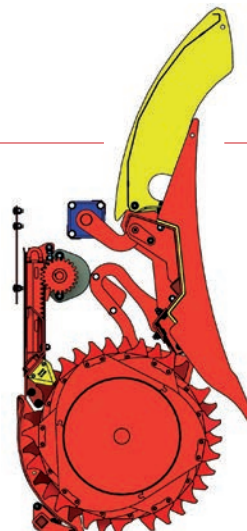

# FÜTTERUNG einstreuen

8200M | 8200T

Sparen Sie Zeit bei der Futtervorlage von Ballensilage oder Silage aus dem Silostock entlang der Fressplätze; sparen Sie Stroh in Laufställen. Das völlig neue SYNCHRO-System regelt automatisch die Position des Ballenrückhaltekamms und die Geschwindigkeit des Kratzbodens für eine einfache Durchsatzsteuerung und der Start-/Stop-Funktion.

Wir haben die passende Lösung für Sie



## 8200M | ANGEBAUT

TYPE **SILAGE VORLEGEN, STROH STREUEN**

3-Punkt-Anbau für eine optimale Manövrierbarkeit und einfaches Rückwärtsfahren.



### Standard ausrüstung

Drahtlose Steuerbox | Auswurftrichter mit 280° Schwenkbereich | Einfache Auflösewalze | Arretierbare Futterrutsche  
Hintere Ladeklappensteuerung | Überlastkupplung in der Zapfwelle | Anzeige Kratzbodengeschwindigkeit

### Optionale ausrüstungen

Hydroshield – Staub Bindesystem | Hydraulikölfilter | Automatische Kettenschmierung  
LED Straßenbeleuchtungssatz extra Klingensatz Rüssel-Auswurf rechts

| A = Gesamthöhe<br>(m) | B = Gesamtbreite<br>(m) | C = Gesamtlänge<br>Ladeklappe oben (m) Ladeklappe unten (m) | Ladevolumen<br>m³ | Anzahl<br>Ø 150 cm | Anzahl<br>240 cm | Leistung<br>min | Gewicht<br>Kg |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|

|              |      |      |      |      |     |   |                        |     |       |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|-----|-------|
| <b>8200M</b> | 2,43 | 1,87 | 3,02 | 4,88 | 3,2 | 2 | 1 (120x90) 1 (120x120) | 140 | 2.022 |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|-----|-------|

## 8200T | GEZOGEN

TYPE **SILAGE VORLEGEN, STROH STREUEN**

Der Favorit für kleinere Traktoren und bequemes Ankuppeln.



### Standard ausrüstung

Drahtlose Steuerbox | Auswurftrichter mit 280° Schwenkbereich | Einfache Auflösewalze | Arretierbare Futterrutsche  
Hintere Ladeklappensteuerung | Überlastkupplung in der Zapfwelle | Anzeige Kratzbodengeschwindigkeit  
10.5/15 Räder mit Schutzblechen | LED Straßenbeleuchtungssatz

### Optionale ausrüstungen

Hydroshield – Staub Bindesystem | Hydraulikölfilter | Automatische Kettenschmierung  
Extra Klingensatz | Rüssel-Auswurf rechts | 12.5/15 Räder | Weitwinkelgelenkwelle

| A = Gesamthöhe<br>(m) | B = Gesamtbreite<br>(m) | C = Gesamtlänge<br>Ladeklappe oben (m) Ladeklappe unten (m) | Ladevolumen<br>m³ | Anzahl<br>Ø 150 cm | Anzahl<br>240 cm | Leistung<br>min | Gewicht<br>Kg |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|

|              |      |      |      |      |     |   |                        |    |       |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|----|-------|
| <b>8200T</b> | 2,57 | 2,03 | 4,12 | 5,98 | 3,2 | 2 | 1 (120x90) 1 (120x120) | 60 | 2.213 |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|----|-------|

# FÜTTERUNG einstreuen

## 8250M DUAL CHOP | 8250T DUAL CHOP

Langes Stroh im Laufstall einstreuen oder auf Knopfdruck gleichmäßig kurz gehäckselt als Liegeboxeneintreu oder für Mischrationen. Das "Dual Chop" – System der 3. Generation verfügt über eine deutlich höhere Schnittfrequenz um feineres und gleichmäßigeres Stroh auszustoßen. Die Siebfläche ist um 40% vergrößert worden um die Häckselleistung zu steigern. Das völlig neue SYNCHRO-System regelt automatisch die Position des Ballenrückhaltekamms und die Geschwindigkeit des Kratzbodens für eine einfache Durchsatzsteuerung und der Start-/Stop-Funktion.

Wir haben die passende Lösung für Sie



## 8250M | ANGEBAUT

TYPE **SILAGE VORLEGEN, STROH STREUEN**

3-Punkt-Anbau für eine optimale Manövrierbarkeit und einfaches Rückwärtsfahren.



### Standard ausrüstung

Drahtlose Steuerbox | Auswurftrichter mit 280° Schwenkbereich | Einfache Auflösewalze | Arretierbare Futterrutsche | Hintere Ladeklappensteuerung | Überlastkupplung in der Zapfwelle | Anzeige Kratzbodengeschwindigkeit | Automatische Kettenschmierung

### Optionale ausrüstungen

Hydroshield – Staub Bindesystem | Hydraulikölfilter | LED Straßenbeleuchtungssatz | Strohrüssel

|  | A = Gesamthöhe (m) | B = Gesamtbreite (m) | C = Gesamtlänge (m) | Ladevolumen m³ | Anzahl Ø 150 cm | Anzahl 240 cm | Leistung min | Gewicht |  |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|--|

|              |      |      |      |      |     |   |                        |     |       |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|-----|-------|
| <b>8250M</b> | 2,43 | 1,87 | 3,02 | 4,88 | 3,2 | 2 | 1 (120x90) 1 (120x120) | 150 | 2,166 |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|-----|-------|

## 8250T | GEZOGEN

TYPE **SILAGE VORLEGEN, STROH STREUEN**

Der Favorit für kleinere Traktoren und bequemes Ankuppeln.



### Standard ausrüstung

Drahtlose Steuerbox | Auswurftrichter mit 280° Schwenkbereich | Einfache Auflösewalze | Arretierbare Futterrutsche | Hintere Ladeklappensteuerung | Überlastkupplung in der Zapfwelle | Anzeige Kratzbodengeschwindigkeit | 10.5/15 Räder mit Schutzblechen | LED Straßenbeleuchtungssatz | Automatische Kettenschmierung

### Optionale ausrüstungen

Hydroshield – Staub Bindesystem | Hydraulikölfilter | Strohrüssel | 12.5/15 Räder | Weitwinkelgelenkwelle

|  | A = Gesamthöhe (m) | B = Gesamtbreite (m) | C = Gesamtlänge (m) | Ladevolumen m³ | Anzahl Ø 150 cm | Anzahl 240 cm | Leistung min | Gewicht |  |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|--|

|              |      |      |      |      |     |   |                        |    |       |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|----|-------|
| <b>8250T</b> | 2,57 | 2,03 | 4,12 | 5,98 | 3,2 | 2 | 1 (120x90) 1 (120x120) | 80 | 2.357 |
|--------------|------|------|------|------|-----|---|------------------------|----|-------|



## Spare Zeit und Kraftstoff

Durch die Aufbereitung des Stroh vor der Zugabe zur Mischration werden Zeit und Kraftstoff eingespart. Über 60.000 Schnitte pro Minute sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Zerkleinerung.



## Kein Strukturverlust

orgeschnittenes Stroh verringert die Zeit im Futtermischer und beugt effektiv Strukturverluste vor.



## Kurze Schnittlänge

Durch die Zerkleinerung auf 50 mm mit sauberen Schnittenden am Halm, erzeugen Sie optimales Futterstroh. Dieses stimuliert effektiv den Pansen und steigert die Milchleistung.

## SCHNEIDE KURZ/STREUE LANG einfach auf Knopfdruck

Das "Dual Chop"- System besteht aus einer Klingenleiste, deren Position per Knopfdruck variiert werden kann. Der Wechsel von kurz gehäckseltem Stroh (ca. 50 mm) auf langes, ungehäckseltes Stroh und umgekehrt dauert nur wenige Sekunden.

### 1 | Auflösewalze

Das Stroh wird von den Reißhaken auf der Auflösewalze vom Ballen gelöst.

### 2 | Klingen


Durch das Absenken der Klingenleiste wird das Stroh zwischen den Reißhaken und den Klingen gehäcksel.

### 3 | Sieb

Das gehäckselte Stroh gelangt durch ein Sieb zum Gebläse. Zu langes Stroh wird von der Auflösewalze nochmal zur Klingenleiste befördert.

### 4 | Verschlussblech

Sobald die Klingenleiste mit dem Verschlussblech angehoben wird, gelangt das Stroh unzerkleinert über dem Sieb zum Gebläse.

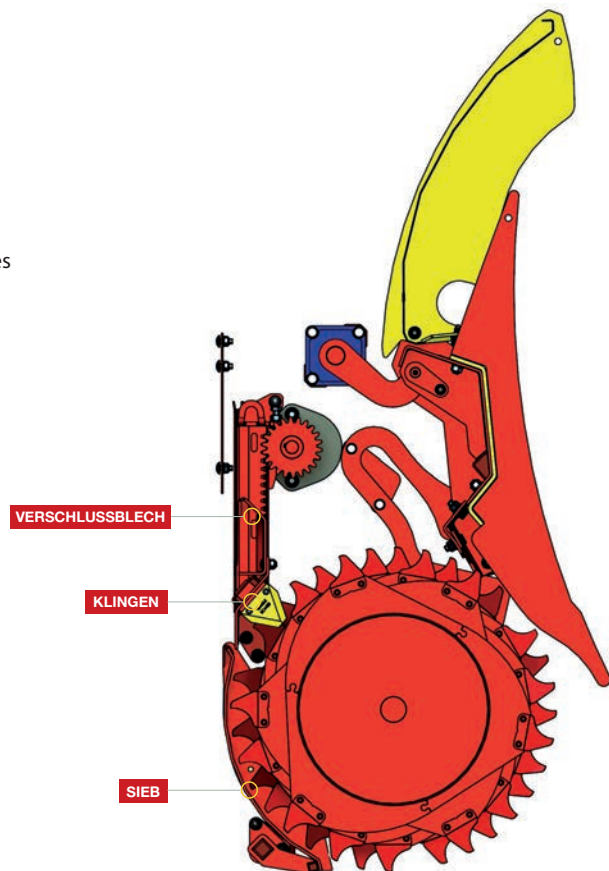

## HÄCKSELN KURZSTROH\*



- GEFLÜGEL & LIEGEBOXEN EINSTREU
- TMR FUTTERSTROH

## STREUEN LANGSTROH



- LAUFSTALL EINSTREU
- LANDSCHAFTSBAU / MULCH

## AUFBEREITEN HEU ZERKLEINERT\*



- TMR FUTTERHEU
- RAUFENFÜTTERUNG

\* Restfeuchtegehalt <20% empfohlen

# OPTIONALE ausstattungen



## Das 'SYNCHRO' Control System in beiden Modellen bietet dem Nutzer:

**Pause / Run** Modus um den Materialfluss auf Tastendruck anzuhalten oder zu starten.

**Einstellbare Position Rückhalteklamm**  
zur Optimierung des Materialdurchsatzes.

**Einfache Steuerung** durch synchrone elektronische Regelung der Position des Rückhalteklamm und der Geschwindigkeit des Kratzbodens über einen Drehregler.

**Belademodus (Pause)** um den Kontakt zwischen Ballen und Auflösewalze beim Start der Maschine zu vermeiden.



Alle Funktionen werden Drahtlos vom modernen Bedienpult in der Kabine komfortabel gesteuert.



BETRACHTEN  
DAS VIDEO



### Automatischer Kettenöler

Empfohlen für lange Einsatzzyklen  
(Standard 8250)



### Straßenbeleuchtungssatz

Notwendig bei Fahrten auf  
öffentlichen Straßen  
(Standard gezogene T-Modelle)



### Integrierter Hochdruckfilter

Hochdruckölfilter zum Schutz des  
Ventilblocks..



### Strohrüssel

Der optionale Strohrüssel eignet  
sich perfekt zum Einstreuen von  
Schweinehütten und Ausbringen  
einer Mulfschicht an Stamm-  
und Buschkulturen.



### Drehturm Einsatz

Keilförmiger Einsatz zum Einstreuen  
großer Flächen



**HYDROSHIELD**  
DUST SUPPRESSION SYSTEM

Das Wassersprühsystem HYDRO  
SHIELD reduziert die Staubbildung  
während des Einstreuens. Es besteht  
aus 5 Düsen am Auswurf, einer  
12V-Hochdruckpumpe und einem  
60-Liter-Tank für ca. 10 bis 12 Ballen.

# TECHNISCHE DATEN



|                                                     | <b>T2</b>            | <b>8200 M</b>        | <b>8200 T</b> | <b>8250 M</b>    | <b>8250 T</b>    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| Auswurf                                             | Drehbar              | Drehbar              | Drehbar       | Drehbar          | Drehbar          |
| Dual Chop                                           | Nein                 | Nein                 | Nein          | Ja               | Ja               |
| Silage                                              | Nein                 | Ja                   | Ja            | Nein             | Nein             |
| Stroh                                               | Streuen              | Streuen              | Streuen       | Häckseln/Streuen | Häckseln/Streuen |
| Auflösewalzen                                       | 1                    | 1                    | 1             | 1                | 1                |
| Ladevolumen (m³)                                    | 3,0                  | 3,2                  | 3,2           | 3,2              | 3,2              |
| Rundballen Ø 150 cm                                 | 1                    | 2                    | 2             | 2                | 2                |
| Quaderballen 240 cm lang<br>(1,2 x 0,9 / 1,2 x 1,2) | 1/1                  | 1/1                  | 1/1           | 1/1              | 1/1              |
| Ballenkammer<br>(Ladeklappe unten) B x H x L        | 1,43 x 1,20 x 2,90 m | 1,43 x 1,35 x 3,00 m |               |                  |                  |
| Wurfweite (max.)                                    | 13,5 m               | 20 m                 | 20 m          | 20 m             | 20 m             |
| Min. Traktorleistung                                | N/A                  | 140 PS               | 60 PS         | 150 PS           | 80 PS            |
| Gesamtbreite (Auswurf geschlossen)                  | 1,69 m               | 1,87 m               | 2,03 m        | 1,87 m           | 2,03 m           |
| Gesamtlänge (Ladeklappe oben)                       | 2,70 m               | 3,02 m               | 4,12 m        | 3,02 m           | 4,12 m           |
| Gesamtlänge (Ladeklappe unten)                      | 4,0 m                | 4,88 m               | 5,98 m        | 4,88 m           | 5,98 m           |
| Gesamthöhe (Auswurf geschlossen)                    | 2,52m                | 2,43 m               | 2,57 m        | 2,43 m           | 2,57 m           |
| Leergewicht                                         | 1510 kg              | 2022 kg              | 2213 kg       | 2166 kg          | 2357 kg          |
| Reifengröße                                         | N/A                  | N/A                  | 10.00/75-15.3 | N/A              | 10.00/75-15.3    |
| Ölfluss (min/max) (l/min)                           | 60 - 120             | 35 - 60              | 35 - 60       | 35 - 60          | 35 - 60          |

| Standard/Optionale Ausstattungen      | <b>T2</b> | <b>8200M</b> | <b>8200T</b> | <b>8250M</b> | <b>8250T</b> |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Seitenauswurf                         | N/A       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |
| Hydro shield Staubbindesystem         | N/A       | □            | □            | □            | □            |
| Ladeklappenverlängerung               | N/A       | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |
| Hochdruckhydraulikölfilter            | □         | □            | □            | □            | □            |
| Unterlenkeraufnahme und Abstellstütze | N/A       | N/A          | □            | N/A          | □            |
| Weitwinkelgelenkwelle                 | N/A       | N/A          | □            | N/A          | □            |
| Auswurfverlängerung                   | N/A       | □            | □            | □            | □            |
| Automatische Kettenschmierung         | N/A       | □            | □            | ■            | ■            |
| Strohrüssel                           | N/A       | □            | □            | □            | □            |
| SYNCHRO Control                       | N/A       | ■            | ■            | ■            | ■            |

■ Standard Ausrüstung □ Optionale Ausrüstung N/A Nicht Verfügbar

# TECHNISCHE DATEN



**8500**

**8500 SC**

**8555 SC**

**9500**

**9500 SC**

**1010**

**1010 SC**

| Seitlich             | Drehbar | Drehbar | Seitlich             | Drehbar | Seitlich             | Drehbar |
|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| Nein                 | Nein    | Ja      | Nein                 | Nein    | Nein                 | Nein    |
| Ja                   | Ja      | Nein    | Ja***                | Ja***   | Ja***                | Ja***   |
| Ja                   | Ja      | Ja      | Ja                   | Ja      | Ja                   | Ja      |
| 1                    | 1       | 1       | 2                    | 2       | 2                    | 2       |
| 4,5                  | 4,5     | 4,5     | 8,0                  | 8,0     | 10,0                 | 10,0    |
| 2                    | 2       | 2       | 3                    | 3       | 3***                 | 3***    |
| 1/1                  | 1/1     | 1/1     | 2/1                  | 2/1     | 4/2                  | 4/2     |
| 1,70 x 1,25 x 2,98 m |         |         | 1,70 x 1,55 x 4,00 m |         | 1,70 x 1,58 x 5,70 m |         |
| 25 m                 | 22 m    | 22 m    | 25 m                 | 22 m    | 25 m                 | 22 m    |
| 80 PS                | 80 PS   | 80 PS   | 80 PS                | 80 PS   | 80 PS                | 80 PS   |
| 2,44 m               | 2,16 m  | 2,16 m  | 2,49 m               | 2,21 m  | 2,42 m               | 2,42 m  |
| 4,14 m               | 4,14 m  | 4,14 m  | 5,2 m                | 5,2 m   | 6,17 m               | 6,17 m  |
| 5,38 m               | 5,38 m  | 5,38 m  | 6,33 m               | 6,33 m  | 7,96 m               | 7,96 m  |
| 2,59 m               | 2,77 m  | 2,77 m  | 2,9 m                | 2,9 m   | 2,93 m               | 2,93 m  |
| 2080 kg              | 2080 kg | 2415 kg | 3007 kg              | 3017 kg | 3580 kg              | 3590 kg |
| 12.50/80-15.3        |         |         | 305/55 R22           |         | 385/55 R22.5         |         |
| 35 - 60              | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60              | 35 - 60 | 35 - 60              | 35 - 60 |

**8500**

**8500 SC**

**8555 SC**

**9500**

**9500 SC**

**1010**

**1010 SC**

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ■   | N/A | N/A | ■   | N/A | ■   | N/A |
| □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   |
| □   | □   | □   | □   | □   | ■   | ■   |
| □   | □   | □   | □   | □   | ■   | ■   |
| □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   |
| □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   |
| □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   |
| □   | □   | ■   | □   | □   | □   | □   |
| N/A | □   | □   | N/A | □   | N/A | □   |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Teagle Machinery LTD. behält sich vor, im Zuge der kontinuierlich Produktverbesserung technische Daten im Produktionsprozess anzupassen.

# Teagle

Mit über **85 Jahren** Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von Landmaschinen, können Sie sich sicher sein wenn Sie sich für Teagle entscheiden.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns noch heute.

**Johannes Ziegler**

Vertriebsleiter Deutschland

**0162 2543890**

johannes.ziegler@teagle.de

www.teagle.de



Tomahawk 404M



Tomahawk 505FSM



Tomahawk C120

**teagle.de**

**Teagle Machinery Ltd** Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ

sales@teagle.co.uk www.teagle.co.uk Tel: +44 (0)1872 560592    teagle.co.uk

TOM8200BOBCDE